

## Z62-K260.03 S5

### Cambio pneumatico del cono

Articolo **10402003**

Mandrino HF per frese ad alta velocità, per rettifica, foratura, incisione

#### Cuscinetti

Cuscinetti ibridi a sfere (pezzo)	2
Lubrificazione a vita	non manutentivo

#### Motore

Tecnologia del motore	Azionamento asincrono a 3 fasi (senza spazzole né sensori)
Frequenza	2.000 HZ
Numero poli motore (coppie)	2
Regime di rotazione nominale	60.000 giri/min
Valore di accelerazione/ decelerazione Al secondo	10 000 giri/min (altri valori su richiesta)


#### Valori di potenza

Senza raffreddamento

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Potenza nominale	2,1	1	0,9	[kW]
Coppia	0,411	0,24	0,214	[Nm]
Tensione	192	154	167	[V]
Corrente	9	5,5	4,6	[A]

**Z62-K260.03 S5**

Cambio pneumatico del cono  
 Articolo **10402003**

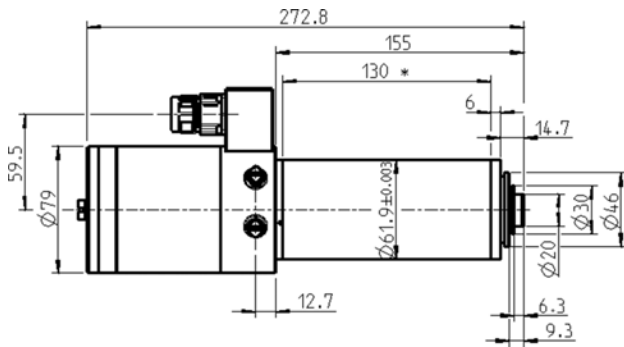

Misurazione

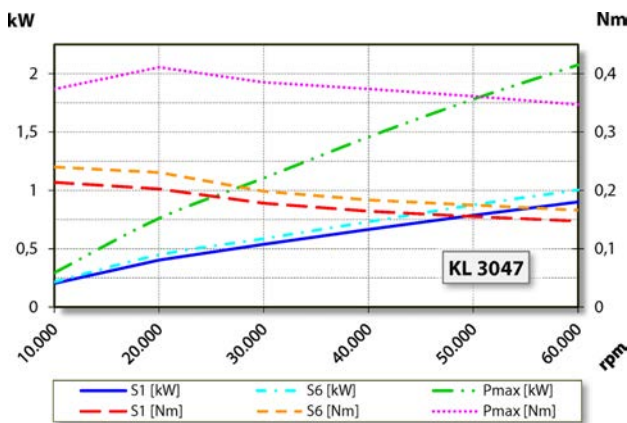


Diagramma di potenza  
 Senza raffreddamento

La potenza è stata determinata su un banco prova motori proprio.

**Caratteristiche**

Trasmettitore numero di giri	Magnetoresistore (TTL) Numero segnali = 6
Salvamotore	PTC 160° C
Carcassa	Acciaio inox
Diametro della carcassa	61,9 mm
Raffreddamento	Senza raffreddamento
Dissipazione di calore	Tramite il portamandrino
Temperatura della carcassa	< + 45° C
Temperatura ambiente di funzionamento	+ 10° C ... + 45° C
Barriera pneumatica	
Grado di protezione (barriera pneumatica inserita)	IP54
Pulizia del cono	
Cambio utensile	Cambio pneumatico del cono
Portautensili	WK 16
Tipo pinza di serraggio	ER 11 / D 6 Accessori opzionali
Campo di serraggio max.	7 mm (9/32")
Corsa destra e corsa sinistrorsa	
Connettore	a 9 poli (SpeedTEC)
Peso	~ 3,8 kg
Concentricità cono interno	< 1 μ