



Z80-H450.02 S5W2

공압에 의한 테이퍼 교환 방식

항목 번호 10404043

고주파 스피드 – 고속 밀링, 연삭, 홀가공 및 조각용

베어링

하이브리드 볼 베어링(개)

4

영구적 윤활 방식

사용자 유지보수 불필요

모터

모터 기술

3상 비동기식 드라이브
(브러시 및 센서 없음)

주파수

833 Hz

모터극 수

1

정격 회전속도

50.000 rpm

가속값/제동값
초당

10 000 rpm
(협의에 따라 다른 값)


성능값

수냉식


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	[kW]
정격 출력	2,1	1,4	1,2	[kW]
토크	0,446	0,315	0,288	[Nm]
전압	198	199	199	[V]
전류	11	7,7	7	[A]

Z80-H450.02 S5W2

공압에 의한 테이퍼 교환 방식
항목 번호 10404043

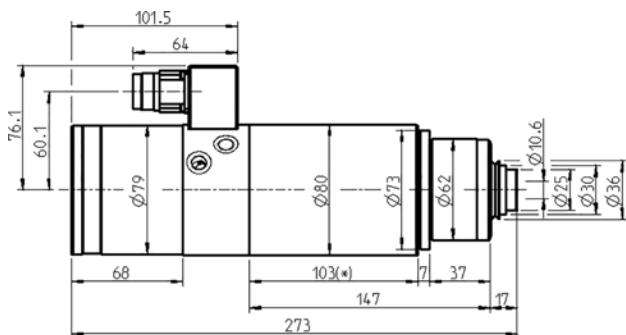

치수

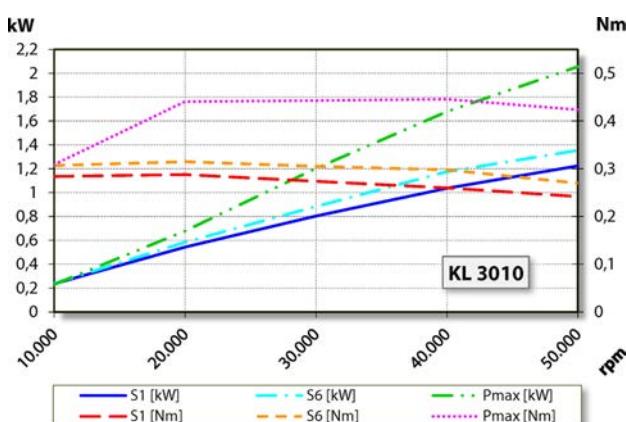

성능 다이어그램

제조사의 자체 테스트를 통하여 출력을 측정한 결과치입니다.

특징

속도 센서	트랜스미터 (TTL) 신호 회수 = 6
모터 보호	PTC 160° C
하우징	스테인리스 스틸
하우징 직경	80 / 62 mm
냉각	수냉식
작동 온도	+ 10° C ... + 45° C
실링에어	
보호 방법 (실링에어 가동)	IP54
테이퍼 세정	
툴 교환	공압에 의한 테이퍼 교환 방식
툴 홀더	HSK-E 25
툴 교환 감지	유도
툴 포지션 시그널 1	체결됨
클램핑 범위 (최대)	10 mm
시계 방향 및 시계 반대 방향	
커플러 플러그	9핀(SpeedTEC)
무게	~ 4,9 kg
테이퍼 내부 런-아웃	< 1 μ
축방향 런-아웃	< 1 μ