



## Z45-D160.02 S15A

### Пневматическая система зажима цанги

номера позиций **10301066**

ВЧ-шпиндель для высокоскоростного фрезерования, шлифования, сверления, гравирования

#### Подшипник

Гибридный шарикоподшипник (шт.)	3
Несменяемая консистентная смазка	не нуждается в техобслуживании

#### Двигатель

Технология двигателя	3-фазный асинхронный привод (бесщеточный и бессенсорный)
Частота	1.000 Гц
Число полюсов двигателя (пары)	1
Номинальная частота вращения	60.000 об/мин
Значение ускорения/торможения в секунду	10 000 об/мин (другие значения по согласованию)


#### Значения производительности

Без охлаждения

	P <sub>макс./5с</sub>	S6-60%	S1-100%	
Номинальная мощность	0,98	0,63	0,46	[кВт]
Крутящий момент	0,164	0,119	0,084	[нм]
Напряжение	91	100	90	[В]
Ток	9	6,5	5	[А]

**Z45-D160.02 S15A**

Пневматическая система зажима цанги  
номера позиций **10301066**

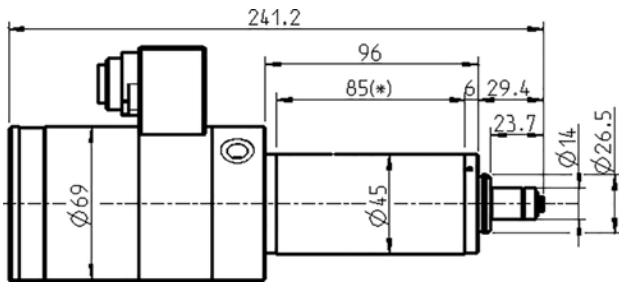

Размеры

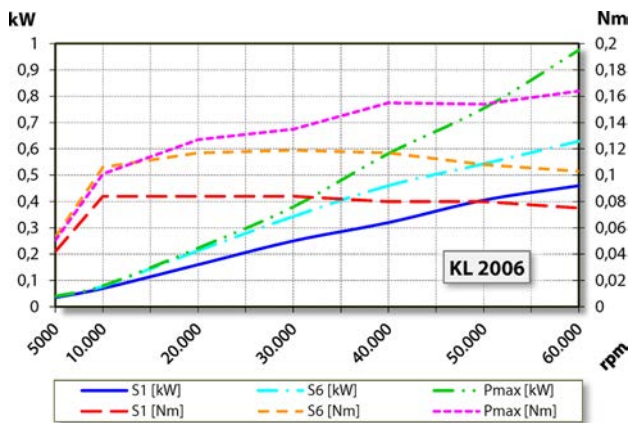


Диаграмма производительности  
Без охлаждения

Определение производительности осуществлялось на собственном испытательном стенде.

**Характеристики**

Датчик частоты вращения	Магниторезистор (TTL) Количество сигналов = 6
Защита двигателя	PTC 100° C
Корпус	Высококачественная сталь
Диаметр корпуса	45 мм
Охлаждение	Без охлаждения
Отвод тепла	Через крепежный кронштейн
Температура корпуса	< + 45° C
Температура рабочей среды	+ 10° C ... + 45° C
Избыточное давление воздуха внутри шпинделя	
Тип защиты (при избыточном давлении)	IP54
Защита от электростатического разряда	
Смена инструмента	Пневматическая система зажима цанги
Тип цанги	8/5°
Диапазон зажима до	6 мм (1/4")
По часовой стрелке	
Разъем	7-пол. (Amphenol C16-1)
Вес	~ 3,1 кг
Радиальное биение внутреннего конуса	< 1 мкм