

## KS2-10/80

### Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10302069**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 2              |
| Ömür boyu gres yağlamalı    | bakım gerekmez |

### Motor

|   |   |
|---|---|
| Motortechnologie                          | Üç fazlı asenkron tahrik<br>(fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans                                   | 1.333 HZ  |
| Motor kutup sayısı (çiftler)              | 1   |
| Nominal devir sayısı                      | 80.000 dev/dak                                      |
| Hızlanma/frenleme değeri<br>Saniye başına | 10 000 dev/dak<br>(diğer değerler için danışın)     |

### Güç değerleri


Sıvı ile soğutulmuş

|             | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 |      |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 1,6      | 1,1    | 0,9     | [kW] |
| Tork        | 0,25     | 0,16   | 0,13    | [Nm] |
| Gerilim     | 208      | 213    | 215     | [V]  |
| Akım        | 7,9      | 5      | 4,5     | [A]  |


## KS2-10/80

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10302069**

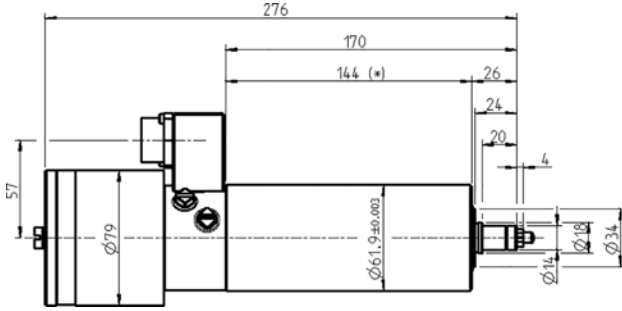

Ebatlar

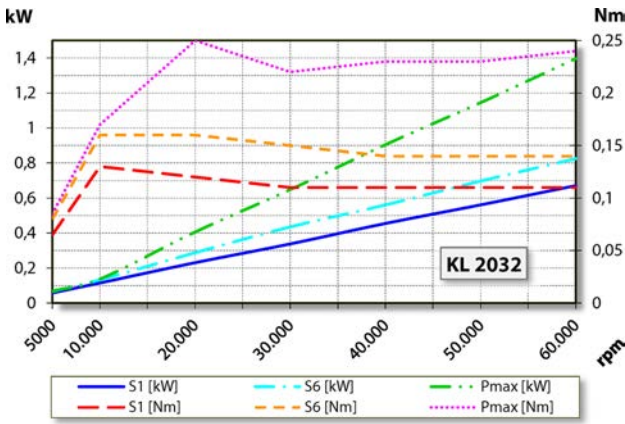

## Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

## Özellikler

|   |   |
|---|---|
| Devir sayısı sezicisi                             | Alan plakası (TTL)<br>Sinyal sayısı = 6 |
| Motor koruması                                    | PTC 160° C                              |
| Gövde   | Paslanmaz çelik                         |
| Gövde çapı  | 61,9 mm                                 |
| Soğutma   | Sıvı ile soğutulmuş                     |
| İşletim çevre sıcaklığı                           | + 10° C ... + 45° C                     |
| Blokaj havası                                     |   |
| Koruma sınıfı<br>(blokaj havası devreye sokulmuş) | IP54                                    |
| ESD Koruma  |   |
| Takım değişimi                                    | Pnömatik doğrudan değişim               |
| Pens tipi   | 8/5°                                    |
| Pens aralığı azami                                | 6 mm (1/4")                             |
| Sağa dönme  |   |
| Fiş   | 9 kutuplu plastik                       |
| Ağırlık   | ~ 3,2 kg                                |
| İç koni salgısı                                   | < 1 µ                                   |