

## Z62-D460.93 S3

### Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10304048**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)

### Güç değerleri


Sıvı ile soğutulmuş

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	3,2	2,7	2,5	[kW]
Tork	0,68	0,53	0,47	[Nm]
Gerilim	190	190	190	[V]
Akım	15,9	12,9	12	[A]


## Z62-D460.93 S3

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10304048**

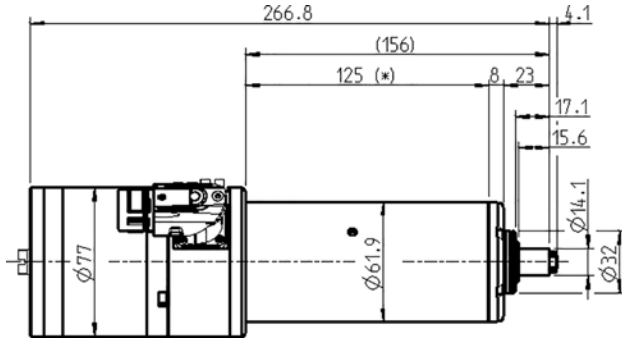

Ebatlar

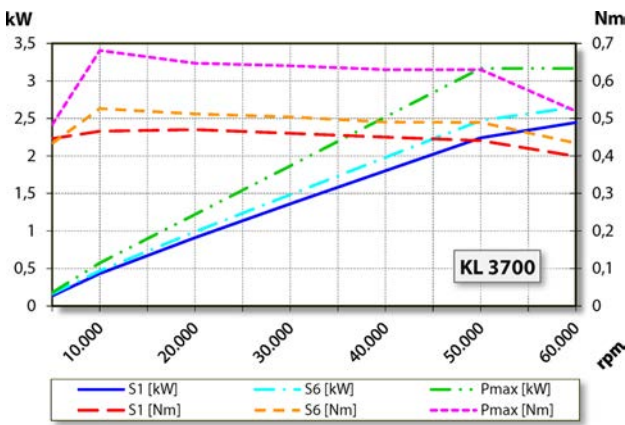

### Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

## Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Takım değişiminde Pens üzerinde üfleme havası	
Takım değişimi	Pnömatik doğrudan değişim
Pens tipi	8/5°
Pens aralığı azami	İsteğe bağlı aksesuar 6 mm (1/4")
Sağa dönme	
Fiş	8 kutuplu (SpeedTEC)
Ağırlık	~ 4,6 kg
İç koni salgısı	< 1 µ