



Z62-K360.12 S5A2

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10403039**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,5	1,4	1,2	[kW]
Tork	0,48	0,24	0,22	[Nm]
Gerilim	249	211	206	[V]
Akım	11	6,5	6	[A]

Z62-K360.12 S5A2

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası **10403039**

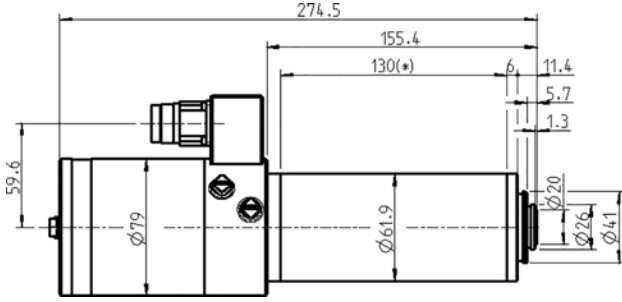

Ebatlar

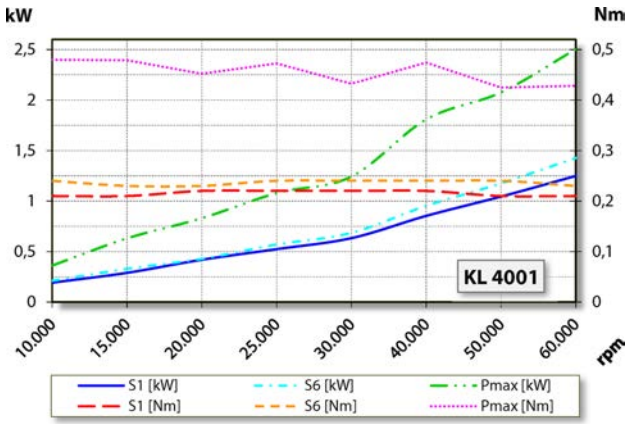

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
ESD Koruma	Yalıtılmış dışarı çıkartılmış
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	WK 16
Pens tipi	D6
Pens aralığı azami	İsteğe bağlı aksesuar 6 mm (1/4")
Sağa dönme	
Fiş	9 kutuplu (SpeedTEC)
Ağırlık	~ 3,8 kg
İç koni salgısı	< 1 µ