



Z120-H824.06 K1W2V

공압에 의한 테이퍼 교환 방식

항목 번호 10408018

고주파 스피들 - 고속 밀링, 연삭, 홀가공 및 조각용

베어링

하이브리드 볼 베어링(개)	4
영구적 윤활 방식	사용자 유지보수 불필요

모터


모터 기술	3상 비동기식 드라이브 (브러시 및 센서 없음)
주파수	800 HZ
모터극 수	2
정격 회전속도	24.000 rpm
가속값/제동값 초당	10 000 rpm (협약에 따라 다른 값)

성능값 수냉식


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
정격 출력		21	18,5	[kW]
토크		8,5	7,5	[Nm]
전압		350	350	[V]
전류		50	47	[A]

Z120-H824.06 K1W2V

공압에 의한 테이퍼 교환 방식
항목 번호 10408018

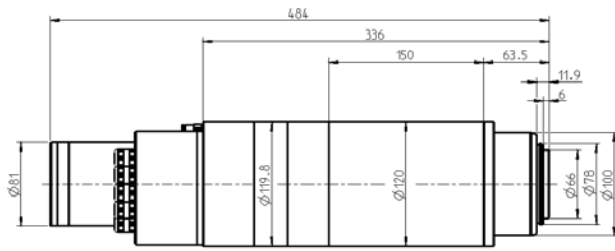

치수

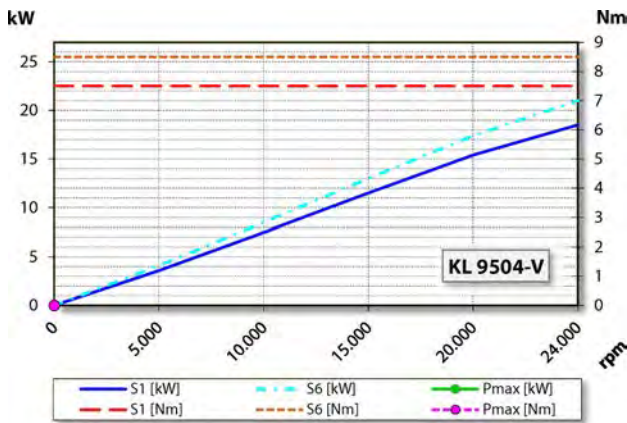

성능 다이어그램
수냉식

제조사 자체 테스트를 통하여 출력을 측정된 결과치입니다.

특징

속도 센서	벡터 조절
측정 톱니바퀴	톱니 = 256 모듈 = 0,3
모터 보호	PTC 145° C
하우징	스테인리스 스틸
하우징 직경	120 mm
냉각	수냉식
작동 온도	+ 10° C ... + 45° C
실링에어	
보호 방법 (실링에어 가동)	IP54
테이퍼 세정	
툴 교환	공압에 의한 테이퍼 교환 방식
툴 홀더	HSK-E 50 + HSK-F 63
툴 교환 감지	유도
툴 포지션 시그널 3	체결됨, 체결해제됨, 방출됨
클램핑 범위 (최대)	20 mm
시계 방향 및 시계 반대 방향	
	4 케이블 케이블 길이 1 m (모터 단계)
커플러 플러그	17핀, 금속 케이블 길이 0,2 m (센서)
	12핀(ECTA 133) 케이블 길이 1 m (센서)
무게	~ 23 kg
테이퍼 내부 런-아웃	< 1 μ
축방향 런-아웃	< 1 μ