

C80-H442.01 S5W2

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **11504002**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	1 (ön)
Çelik küresel yatak (adet)	1 (arka)
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor-technologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	700 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	42.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	5,5	4,1	3,4	[kW]
Tork	2,04	1,43	0,82	[Nm]
Gerilim	210	210	210	[V]
Akım	23,4	16	13	[A]

C80-H442.01 S5W2

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası 11504002

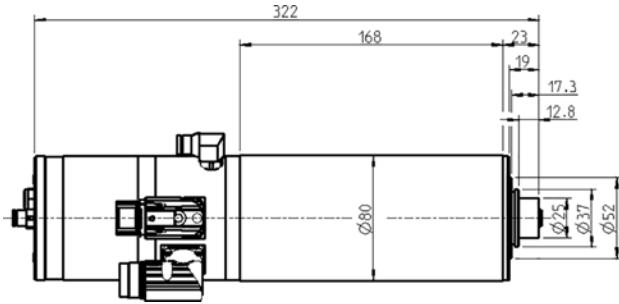

Ebatlar

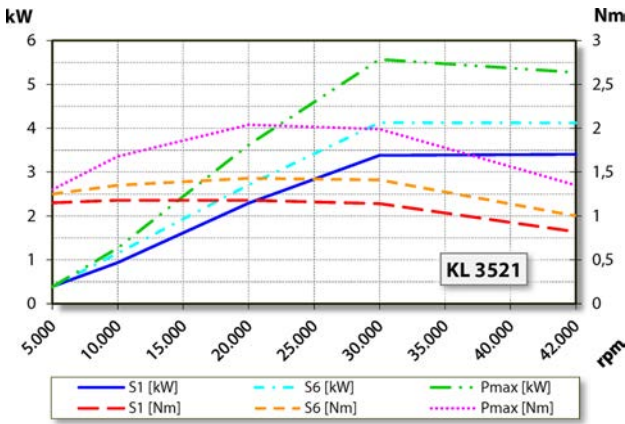

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işleme ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	80 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 25
Takım konisi denetimi	endüktif
3 Pozisyon	gerilmiş, gevşetilmiş, dışarı atılmış
Pens aralığı azami	10 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
	9 kutuplu (SpeedTEC)
	(Motor fazları)
Fiş	12 kutuplu (Sensör sistemi)
Ağırlık	~ 6,5 kg
İç koni salgısı	< 2 µ
Eksenel kaçıklık	< 2 µ