



ZS62-D360.53 S2A

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **13303035-02**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı senkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,9	2,1	1,8	[kW]
Tork	0,49	0,38	0,31	[Nm]
Gerilim	178	174	174	[V]
Akım	14,7	12	10,5	[A]

ZS62-D360.53 S2A

Pnömatik doğrudan değişim
Eşya numarası **13303035-02**

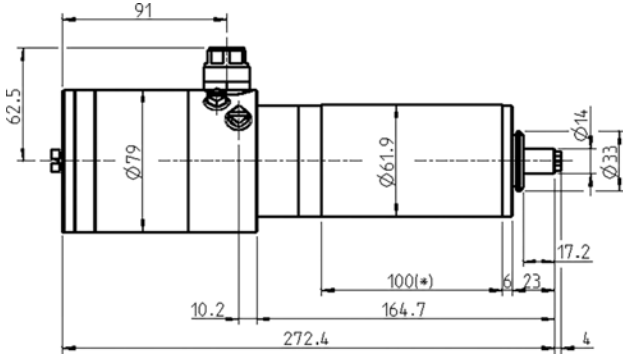

Ebatlar

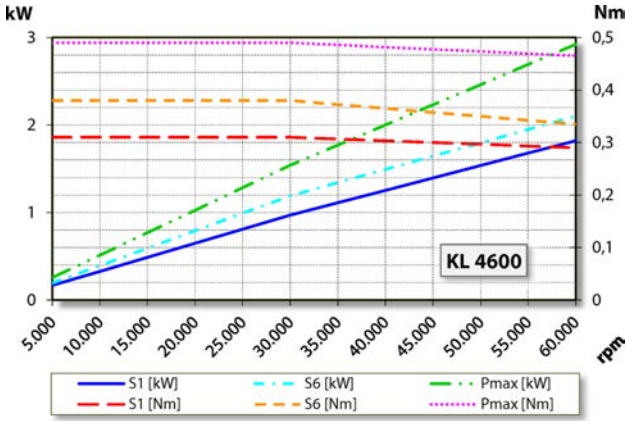

Güç diyagramı
Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işleme ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Motor koruması	Pt1000
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Takım değişiminde Pens üzerinde üfleme havası	
ESD Koruma	
Takım değişimi	Pnömatik doğrudan değişim
Pens tipi	8/5°
Pens aralığı azami	6 mm (1/4")
Sağa dönme	
Fiş	7 kutuplu plastik
Ağırlık	~ 4 kg
İç koni salgısı	< 1 µ