



## DentaDrive 120V S21

Пневматическая система зажима цанги

номера позиций **153IG323**

ВЧ-шпиндель для высокоскоростного фрезерования, шлифования, сверления, гравирования

### Подшипник

Гибридный шарикоподшипник (шт.)	2
Несменяемая консистентная смазка	не нуждается в техобслуживании

### Двигатель

Технология двигателя	3-фазный асинхронный привод (бесщеточный и бессенсорный)
Частота	2.000 Гц
Число полюсов двигателя (пары)	1
Номинальная частота вращения	120.000 об/мин
Значение ускорения/торможения в секунду	10 000 об/мин (другие значения по согласованию)

### Значения производительности

Охлаждение крепежного кронштейн

	R <sub>макс./5с</sub>	S <sub>6-60%</sub>	S <sub>1-100%</sub>	
Номинальная мощность	0,32	0,31	0,3	[кВт]
Крутящий момент	0,065	0,063	0,061	[нм]
Напряжение	34	34	34	[В]
Ток	10	9,8	9,5	[А]


### Значения производительности

Охлаждение сжатым воздухом

	R <sub>макс./5с</sub>	S <sub>6-60%</sub>	S <sub>1-100%</sub>	
Номинальная мощность	0,25	0,24	0,2	[кВт]
Крутящий момент	0,039	0,038	0,033	[нм]
Напряжение	32	32	32	[В]
Ток	8,2	7,7	6,9	[А]

## DentaDrive 120V S21

Пневматическая система зажима цанги  
номера позиций **153IG323**

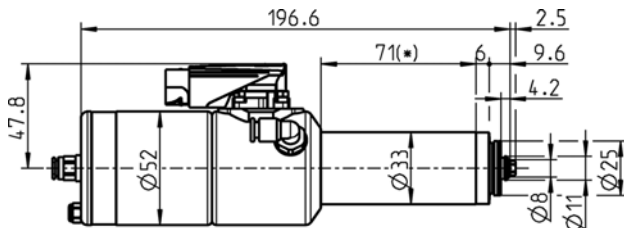

Размеры

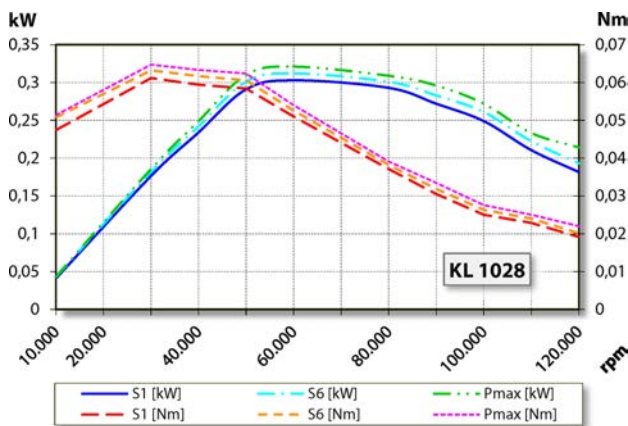


Диаграмма производительности  
Охлаждение крепежного кронштейн

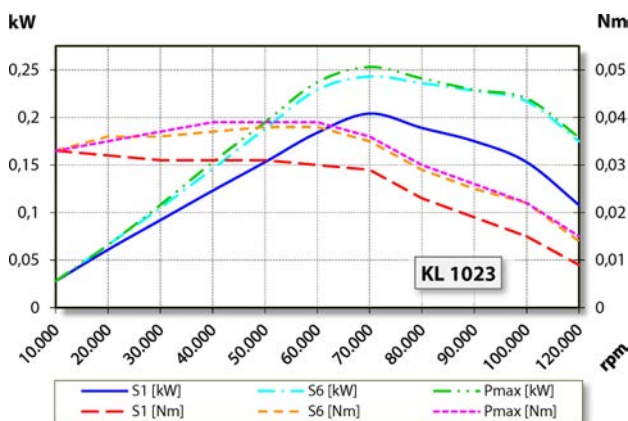


Диаграмма производительности  
Охлаждение сжатым воздухом

Определение производительности осуществлялось на собственном испытательном стенде.

## Характеристики

Защита двигателя	PTC 100°C или Pt1000 Опциональная принадлежность
Корпус	Высококачественная сталь / алюминий
Диаметр корпуса	33 мм
Охлаждение	Охлаждение сжатым воздухом
Отвод тепла	Через корпус
Температура корпуса	< + 50° C
Температура рабочей среды	+ 10° C ... + 45° C
Избыточное давление воздуха внутри шпинделя	
Тип защиты (при избыточном давлении)	IP54
Очистка конуса / Воздушный обдув	Опциональная принадлежность
Защита от электростатического разряда	Опциональная принадлежность
Смена инструмента	Пневматическая система зажима цанги
Тип цанги	5,1P-5° Опциональная принадлежность
Диапазон зажима до	3,5 мм (1/8")
По часовой стрелке	
Разъем	9-пол. (I-TEC)
Вес	~ 0,9 кг
Радиальное биение внутреннего конуса	< 1 мкм